
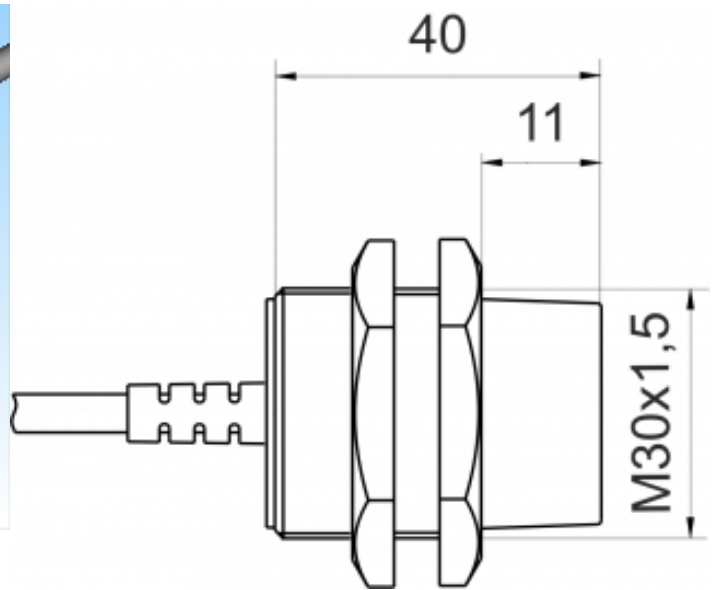


[Artikel Webseite anzeigen](#)

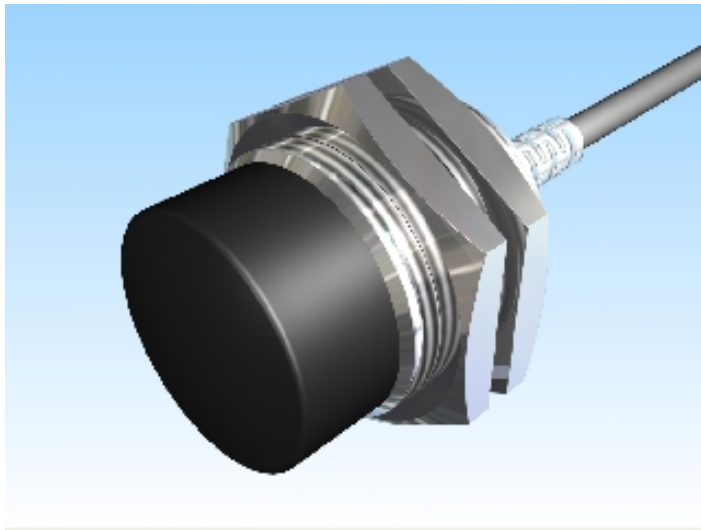

Name

KJ15-M30MN40-ANU

Artikelnummer

08317144600

Schaltabstand

von 3 mm bis 15 mm

Einbau

 nichtbündig

Schaltart

 analog


Signalart

analog Spannung

Anschluss

 Kabel

Anschlussschema

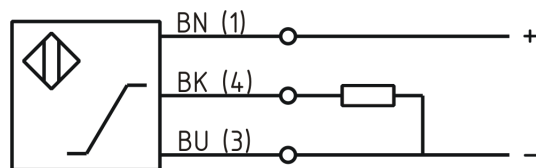

Maße (in mm)

Feingewinde M30 x 40

Besonderheiten

Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt

Betriebsspannung

11 - 35 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung

≤ 10 %

Leerlaufstrom

≤ 5 mA

maximale Schaltfrequenz

150 Hz

Betriebstemperatur

-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift

+/- 5 %

Reproduzierbarkeit

≤ 1 %

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Linearität              | ≤ 5 %                    |
| Ausgang analog          | nein                     |
| Ansprechzeit            | 300 ms                   |
| Auflösung               | 0,67 V / mm              |
| Verpolungsschutz        | ja                       |
| Schutzart               | IP67                     |
| EMV-Beständigkeit       | DIN EN 60947-5-7:2004-06 |
| Gehäusematerial         | Messing vernickelt       |
| Frontkappe/Endkappe     | PCB                      |
| Kabellänge              | 2 m                      |
| Gebrauchskategorie      | DC 13                    |
| Kabelmaterial           | PVC LIYY grau (grey)     |
| Nennspannung            | 24 V DC                  |
| Kabelquerschnitt        | 3x0.34 mm <sup>2</sup>   |
| interner Lastwiderstand |                          |