

Artikel Webseite anzeigen

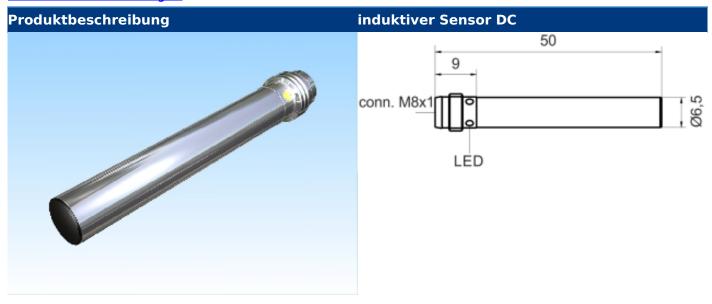

Name	KJ2-G6,5MB50-DPS-V1
Artikelnummer	08317816064
Matchcode	9981-6064
Schaltabstand	2 mm
Einbau	bündig
Schaltart	
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker M8
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Anschlussschema



Maße (in mm)	D 6.5 x 50
Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	3000
Hysterese	≤ 10 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 75 ° C



KJ2-G6,5MB50-DPS-V1

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Anschlussdetails	Stecker M8 3polig
Material Frontkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004
FIT / MTTF	33,94 / 3363y

Fehler und Änderungen vorbehalten