
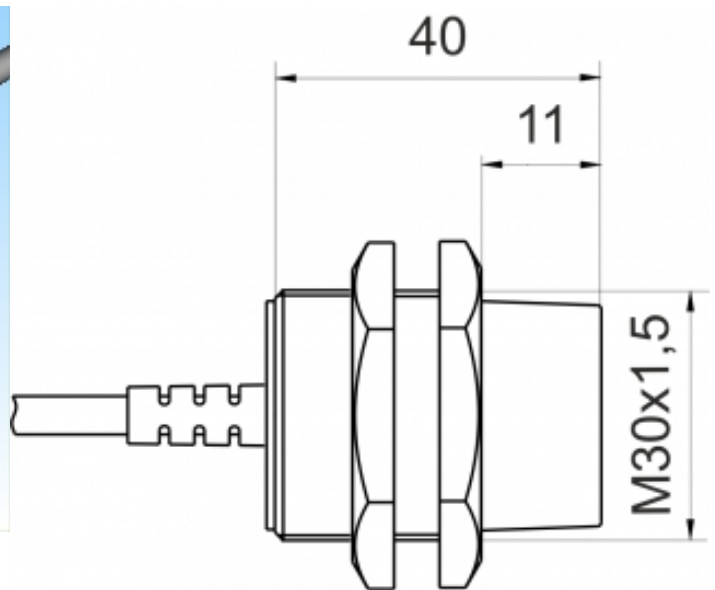


[Artikel Webseite anzeigen](#)

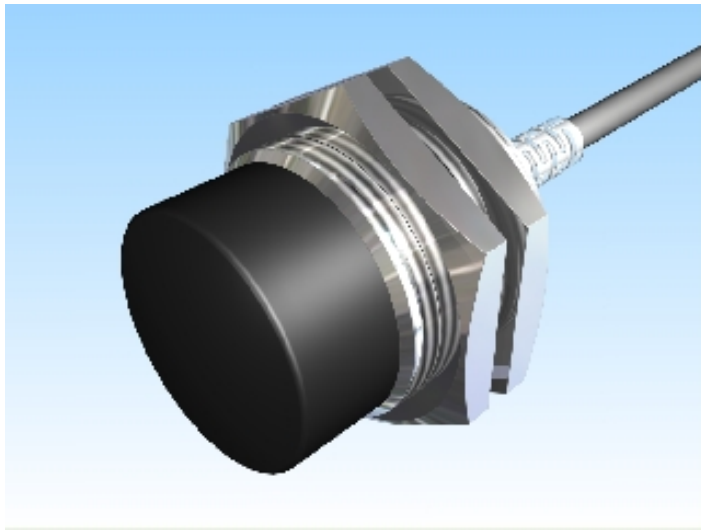

Name

KJ15-M30MN40-ANU

Artikelnummer

08317144600

Schaltabstand

von 3 mm bis 15 mm

Einbau

 nichtbündig

Schaltart

 analog


Signalart

analog Spannung

Anschluss

 Kabel

Anschlussschema

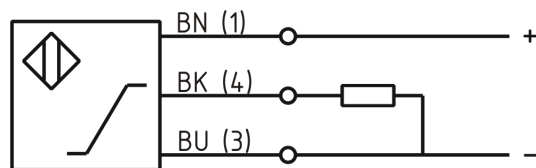

Maße (in mm)

Feingewinde M30 x 40

Besonderheiten

Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt

Betriebsspannung

11 - 35 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung

≤ 10 %

Leerlaufstrom

≤ 5 mA

maximale Schaltfrequenz

150 Hz

Betriebstemperatur

-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift

+/- 5 %

Reproduzierbarkeit

≤ 1 %

Linearität	≤ 5 %
Ausgang analog	nein
Ansprechzeit	300 ms
Auflösung	0,67 V / mm
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
interner Lastwiderstand	