
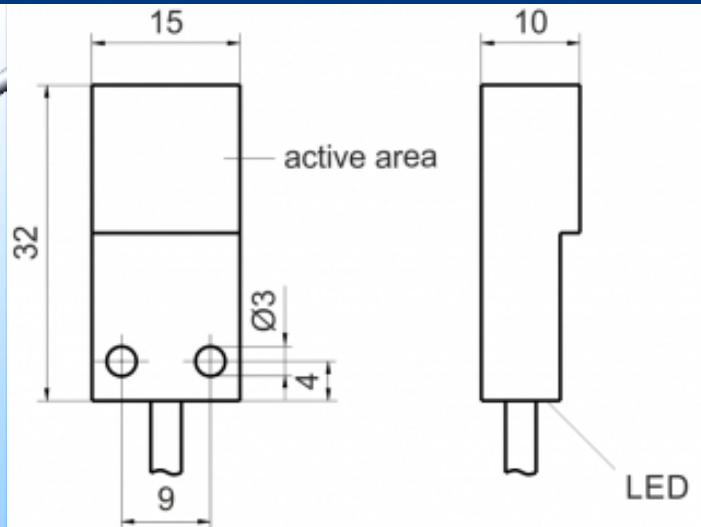


[Artikel Webseite anzeigen](#)


Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

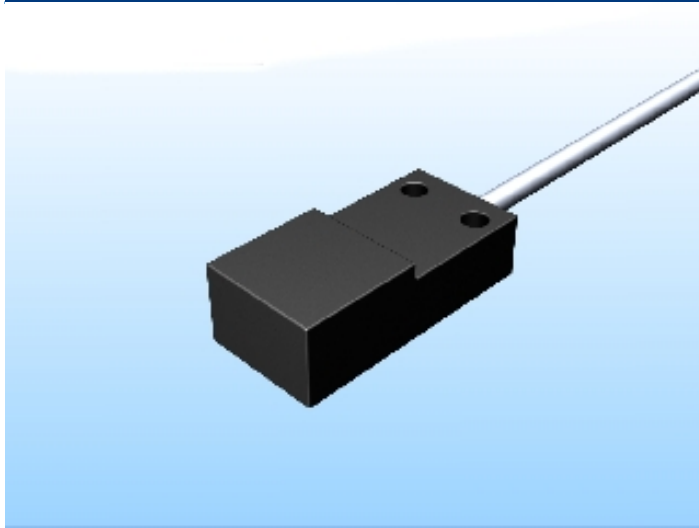

Name	KJ6,4-Q15KN32-DPS
Artikelnummer	08310001237
Schaltabstand	6,4 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	Kabel

Anschlusschema

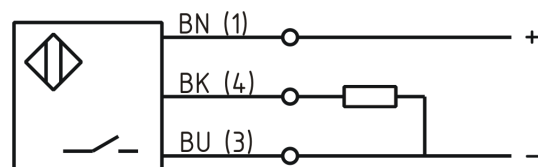

Maße (in mm)	Q 15 x 10 x 32
--------------	----------------

Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 10 \%$
Spannungsabfall	1 V
Laststrom max	100 mA
Leerlaufstrom	$\leq 10 \text{ mA}$
Reststrom	$\leq 10 \mu\text{A}$
maximale Schaltfrequenz	250
Hysteresese	$\leq 15 \%$
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 3 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC grau LIYY
Kabelquerschnitt	3x0.14 mm²
Gehäusematerial	PA6 GF30 schwarz transluzent
FIT / MTTF	51,15 / 2232y

Fehler und Änderungen vorbehalten