
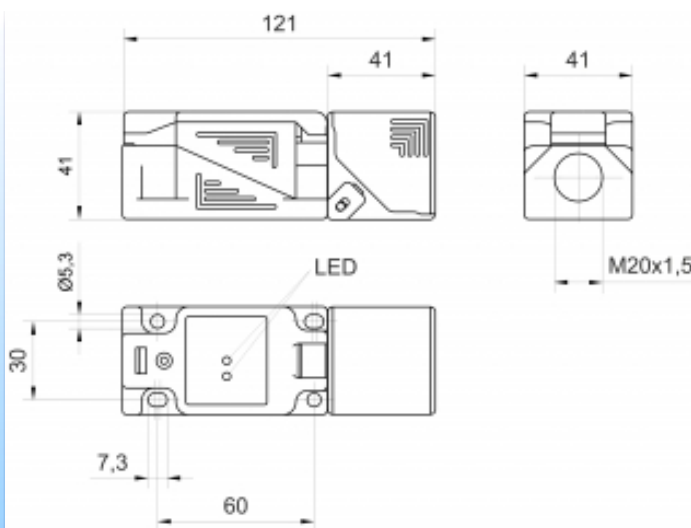


[Artikel Webseite anzeigen](#)

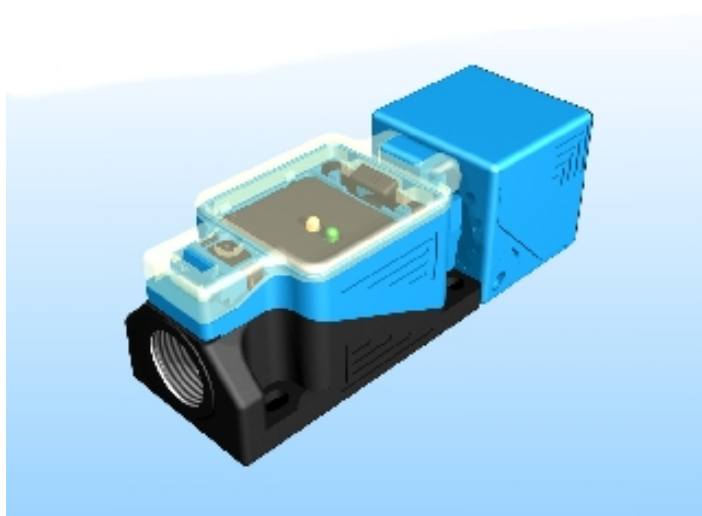

Name

KJ20-Q40KN-ANU

Artikelnummer

08317141100

Matchcode

9814-1100

Schaltabstand

von 10 mm bis 20 mm

Einbau



nichtbündig

Schaltart



analog


Signalart

analog Spannung

Anschluss

Klemmraum

Anschlussschema

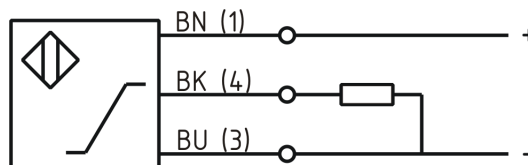

Maße (in mm)

Q 40 x 40 x 120

Besonderheiten

Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt

Betriebsspannung

aktive Fläche verstellbar

18 - 30 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung

$\leq 10 \%$

Leerlaufstrom

$\leq 10 \text{ mA}$

maximale Schaltfrequenz

25 Hz

Betriebstemperatur

-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift

+/- 10 %

Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Linearität	≤ 3 %
Ansprechzeit	500 ms
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Trogamid
Frontkappe/Endkappe	Trogamid T
Gebrauchskategorie	DC 13
Nennspannung	24 V DC
Anschlussdetails	Klemmenraum 1,5mm ²
Innenwiderstand	