
# p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c


#### Artikel Webseite anzeigen

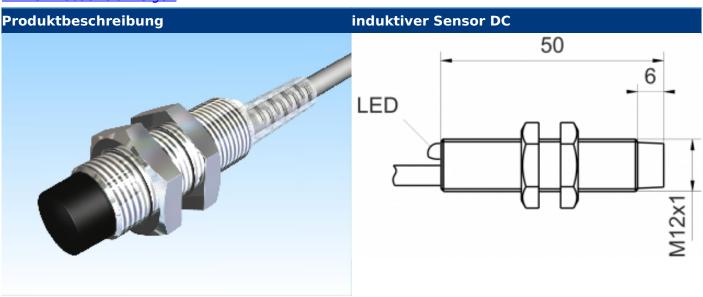

**KJ10-M12MN50-DNS** 

Name	KJ10-M12MN50-DNS
Artikelnummer	08317825300
Matchcode	9982-5300
Schaltabstand	10 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	
Signalart	DC NPN
Anschluss	<b>⊐</b> — Kabel

### Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M12 x 50
Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	1 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	500 Hz
Hysterese	≤ 15 %
<u> </u>	



KJ10-M12MN50-DNS
Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	< 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PBT
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²

## Fehler und Änderungen vorbehalten