
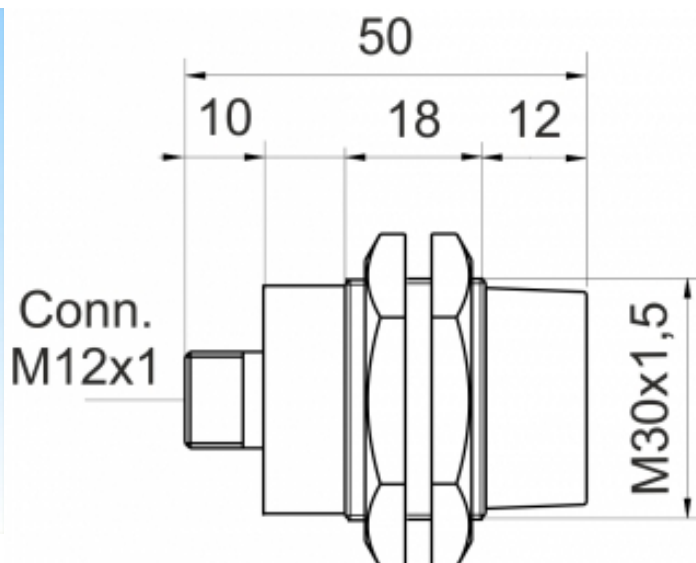


[Artikel Webseite anzeigen](#)

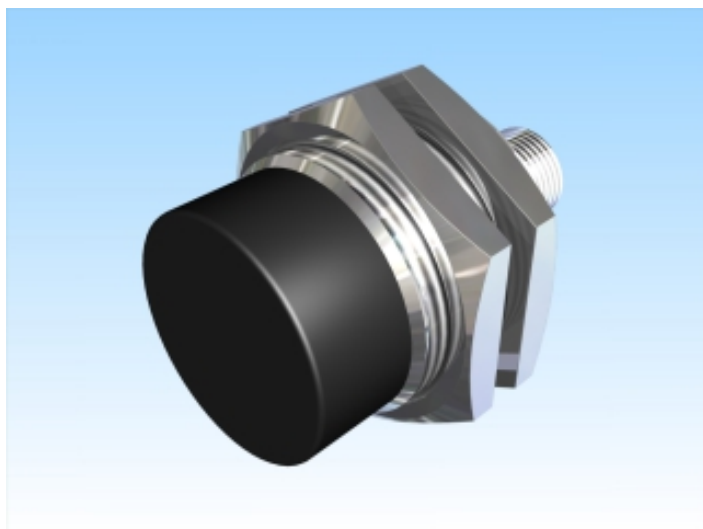

Name

KJ15-M30MN50-ANI-V2

Artikelnummer

08310001032

Schaltabstand

von 3 mm bis 15 mm

Einbau

 nichtbündig

Schaltart

 analog Strom


Signalart

analog Strom

Anschluss

Stecker M12

Anschlussschema

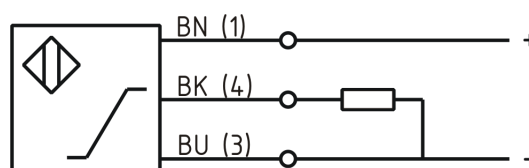

Maße (in mm)

Feingewinde M30 x 50

Besonderheiten

Ausgangsstrom 4 ... 20 mA

Betriebsspannung

11 - 35 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung

≤ 5 %

Leerlaufstrom

≤ 10 mA

maximale Schaltfrequenz

150 Hz

Betriebstemperatur

-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift

+/- 5 %

Reproduzierbarkeit

≤ 1 %

Linearitaet

≤ 5 %

Ansprechzeit

300 ms

Auflösung	1,33 mA / mm
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	CuSn
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Material Kontaktträger	PA 6
Nennspannung	24 V DC
Anschlussdetails	Stecker M12 4polig
Innenwiderstand	