Artikel Webseite anzeigen

| **Produktbeschreibung** | **induktiver Sensor NAMUR** |
|---|---|

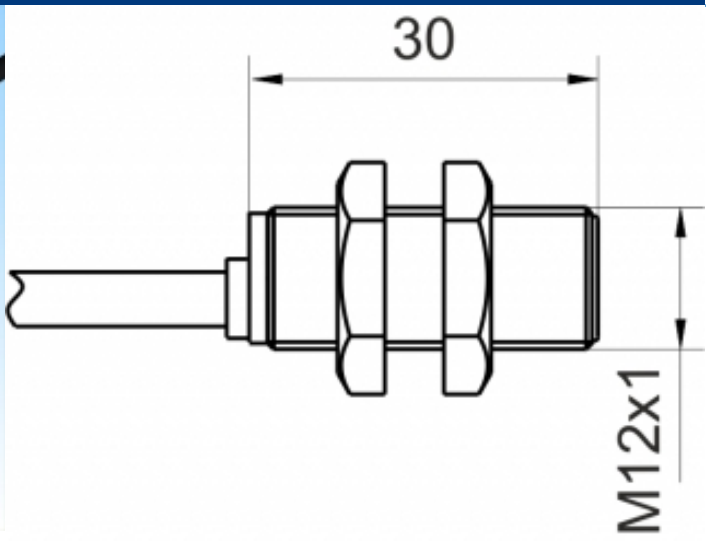


| | |
|---|---|
| Name | KJ2-M12MB30-NA |
| Artikelnummer | 08317320300 |
| Matchcode | 9932-0300 |
| Schaltabstand | 2 mm |
| Einbau | bündig |
| Signalart | Namur |
| Anschluss | Kabel |
| Anschlussschema | 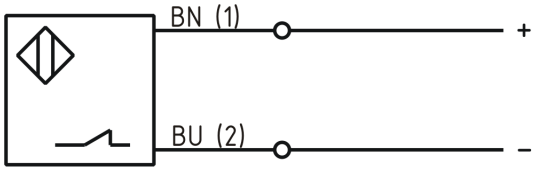 |
| Maße (in mm) | Feingewinde M12 x 30 |



| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 6 - 12 V DC |
| Restwelligkeit Betriebsspannung | ≤ 5 % |
| Leerlaufstrom | ≤ 3,5 mA |
| maximale Schaltfrequenz | 2000 Hz |
| Betriebstemperatur | -25 ° C bis 60 ° C |
| Temperaturdrift | ≤ 10 % |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 10 % |
| Ansprechzeit | 100 ms |
| Kurzschlussfest | ja |
| Überlastschutz | ja |

| | |
|---|---|
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-6:2000-12 |
| Gehäusematerial | Messing vernickelt |
| Frontkappe/Endkappe | PCB |
| Kabellänge | 2 m |
| Gebrauchskategorie | DC 13 |
| Kabelmaterial | PVC LIYY blau (blue) |
| Nennspannung | 8,2 V DC |
| Kabelquerschnitt | 2x0.25 mm² |
| Laststrom bedämpft: | ca. 0,5 mA |
| Laststrom unbedämpft: | ca. 3,5 mA |
| FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500 | 16,88 / 6763y |

**Fehler und Änderungen vorbehalten**