
# p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

### CS087A-L

#### Artikel Webseite anzeigen



Name	CS087A-L
Artikelnummer	08430131040
Schaltart	
Signalart	mechanischer Kontakt
Anschluss	Kabel 3m
Anschlussschema	BN (RD) 0 + NO NO -
Maße (in mm)	M8 x 43,5
Gewicht	55 g
Technische Daten	
Betriebsspannung	5 - 24 V
Laststrom max	10 mA
Hysterese	0
Betriebstemperatur	0 ° C bis 80 ° C
Temperaturdrift	0
Reproduzierbarkeit	0,005 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 200
	mm/ min)
Schaltzustandsanzeige	LED
Hub	2,8 mm
Vorlaufweg	0,3 mm
Genauigkeit	0,005 mm
Tastspitze	Zylinder 3,5/R 3
Material Tastspitze	Edelstahl

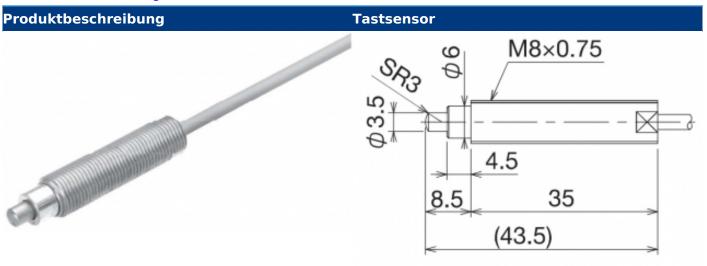

1 N
10 Mio. Schaltspiele
IP65
Zweidraht/ Two wire
Edelstahl V2A
3 m Kabel, 2 adrig, Ø 2,8 mm, ölbeständig
mechanischer Kontakt
axial

## Fehler und Änderungen vorbehalten