
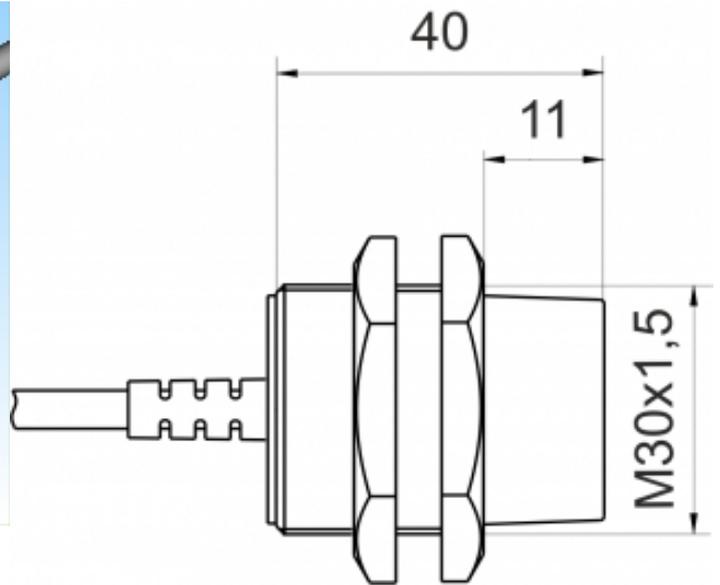
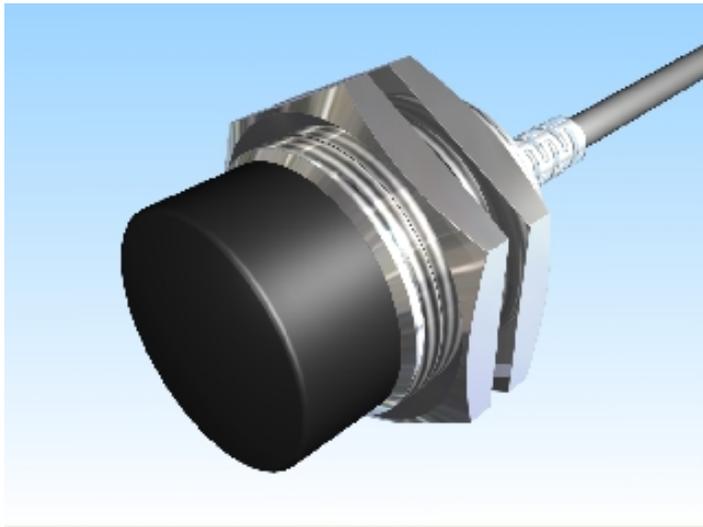


[Artikel Webseite anzeigen](#)

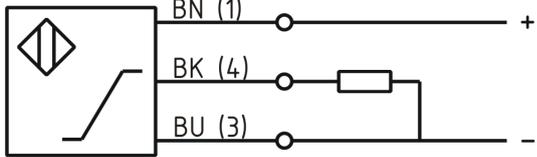

Name	KJ15-M30MN40-ANI
Artikelnummer	08310000294
Schaltabstand	von 3 mm bis 15 mm
Einbau	 nichtbündig
Schaltart	 analog
Signalart	analog Strom
Anschluss	 Kabel
Anschlussschema	
Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 40
Besonderheiten	Ausgangsstrom 4 ... 20 mA
Betriebsspannung	11 - 35 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 5 %
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
maximale Schaltfrequenz	150 Hz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	+/- 5 %
Reproduzierbarkeit	≤ 1 %

Linearitaet	≤ 5 %
Ausgang analog	nein
Ansprechzeit	300 ms
Aufloesung	1,33 mA / mm
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Bestaendigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehaeusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Kabellaenge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
Innenwiderstand	