
p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

Artikel Webseite anzeigen

CSS60A-L



Name	CSS60A-L
Artikelnummer	08430131010
Schaltart	
Signalart	mechanischer Kontakt
Anschluss	Kabel 3m
Anschlussschema	BN (RD) + NO - NO -
Maße (in mm)	D 6 x I = 42
Gewicht	40 g
Technische Daten	
Betriebsspannung	5 - 24 V DC
Laststrom max	10 mA
Hysterese	0
Betriebstemperatur	0 ° C bis 80 ° C
Temperaturdrift	0
Reproduzierbarkeit	0,005 mm (bei Anfahrgeschwindigkeit 50 200 mm/ min)
Schaltzustandsanzeige	LED
Hub	2,8 mm
Vorlaufweg	0,3 mm
Genauigkeit	0,005 mm
Tastspitze	Zylinder 2/R 1,5
Material Tastspitze	Edelstahl
	1 N
Last Betätigung	1 N

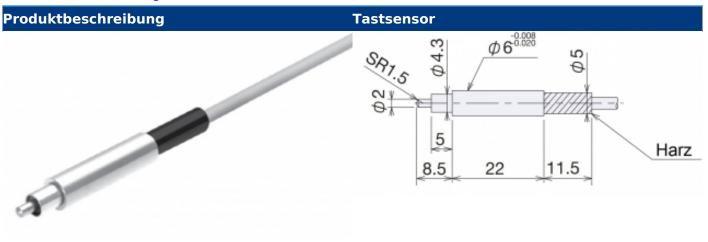

CSS60A-L
Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Schutzart	IP65
Beschaltung	Zweidraht/ Two wire
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Anschlussdetails	3 m Kabel, 2 adrig, Ø 2,8 mm, ölbeständig
Anfahrrichtung	axial

Fehler und Änderungen vorbehalten