
p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c


KJ5-M18MB40-DPS-T

Artikel Webseite anzeigen

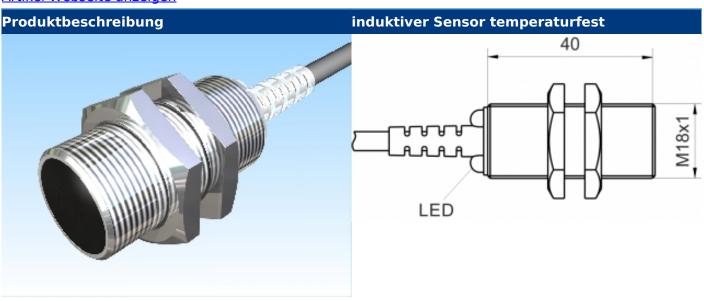

Name	KJ5-M18MB40-DPS-T
Artikelnummer	08317646010
Matchcode	9964-6010
Schaltabstand	5 mm
Einbau	bündig
Schaltart	
Signalart	DC PNP
Anschluss	⊐ — Kabel

Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 40
Technische Daten	
Besonderheiten	temperaturfest bis 100°C
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 0,01 mA
maximale Schaltfrequenz	800 Hz



KJ5-M18MB40-DPS-T
Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-40 ° C bis 100 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PA 6.6
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PUR LIFY11Y schwarz
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	49,88 / 2289y

Fehler und Änderungen vorbehalten