


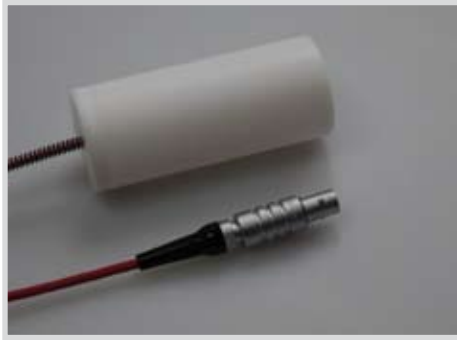

Sensores capacitivos Serie KXS

Forma constructiva Ø 30

- Material de carcasa: PTFE
- Para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...

Certificados:



Características técnicas

Distancia de conmutación S_n	20 mm
Distancia de conmutación mín. / máx. ajustable	2...30 mm
Montaje	Enrasado / no enrasado
Modelo	KXS-30/70-KB-PTFE-160°C
No. art.	KX 0087
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
Modo de protección según IEC 60529*	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-... con conector enchufable	0,3 m FEP, Triax
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

