



Evaluador capacitivo Serie KXA-eXtreme



Forma constructiva 120 x 120 x 60 mm

- KXA-... para conexión de 4 sensores capacitivos KXS-...-M18/... hasta -M32/...
- Posibilidad de ampliación mediante otros puntos de conexión (función maestro / esclavo)



Características técnicas

Salida	4 x Antivalente
Modelo PNP	KXA-5-4-XXL-P-A-1-KL-Y90
No. art.	XA 0022
Tensión de servicio (U_B)	18...36 V CC
Corriente de servicio (I_o)	0...250 mA por salida
Ondulación residual máx. permisible	25 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 120 mA
Temperatura ambiente permisible	-25...+55 °C
LED - indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Modo de protección IEC 60529	IP 54
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Terminal roscado y hembrilla triax
Material de carcasa	ABS

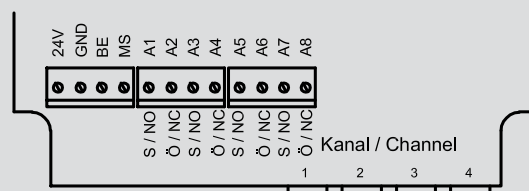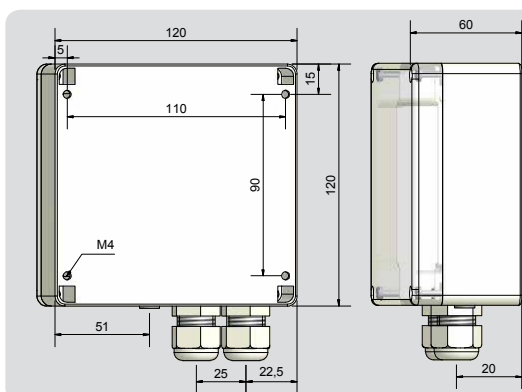

Made in Germany