



Evaluador capacitivo Serie 250 - 115V / 230V CA

Forma constructiva 40 x 70 x 110 mm

- Para sensores capacitivos KS-250-M22...M32


Certificados:




Características técnicas

Salida	1 x relé de contacto inversor	1 x relé de contacto inversor
Modelo NPN	KSA-250 para 2 m	KSA-250 para 2 m
No. art.	560 101	560 100
Modelo PNP	KSA-250 para 5 m	KSA-250 para 5 m
No. art.	560 106	560 102
Tensión de servicio (U_B)	90...130 V CA	200...250 V CA
Carga máx. de los contactos del relé	250 V / 6 A / 500 VA	250 V / 6 A / 500 VA
Consumo de energía	Típ. 3,5 VA	Típ. 3,5 VA
Temperatura ambiente permisible	-20...+60 °C	-20...+60 °C
LED indicador	Amarillo	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529 (analizador)	IP 20	IP 20
Norma	EN 60947-5-2	EN 60947-5-2
Conexión	Terminal roscado y hembra triax	Terminal roscado y hembra triax
Material de carcasa	ABS	ABS

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (06/2014)

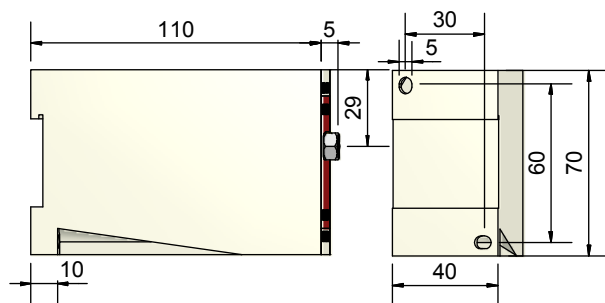

Conexión
1 x Sensor KS

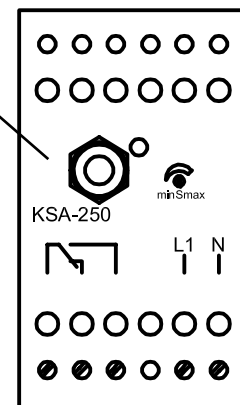

Conexión
1 x Relé de contacto inversor

U_B
Made in Germany