



Sensores capacitivos Serie 80 - PNP

Forma constructiva M 8 x 1

- Material de carcasa: PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
- Control de nivel



Características técnicas

Sensor de nivel, en contacto con el producto

Montaje no enrasado

Ajustable dependiente del medio

Versión eléctrico

3 hilos CC

Salida

Normalmente abierta

Modelo NPN

No. art.

Esquema de conexión No.

Modelo PNP

KAS-80-A21/63-S-K-PEEK

No. art.

KA 1367

Esquema de conexión No.

4

Tensión de servicio (U_B)

10...35 V CC

Caída de tensión máx. (U_d)

$\leq 2,0$ V

Ondulación residual máx. permisible

10 %

Corriente de servicio (I_e)

0...150 mA

Corriente en vacío (I_o)

Típ. 15 mA

Frecuencia máx. de conmutación

50 Hz

Temperatura ambiente permisible

-25...+70 °C

LED indicador

Amarillo

Circuito de protección

Incorporado

Tipo de protección según IEC 60529

IP 67*

Norma

EN 60947-5-2

Conexión

PUR 3 x 0,14mm², 2m

Material de carcasa

PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

Superficie activa

PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)



Tapa

PA / PPO

Optimizado al medio

Si

* Con potenciómetro sellado

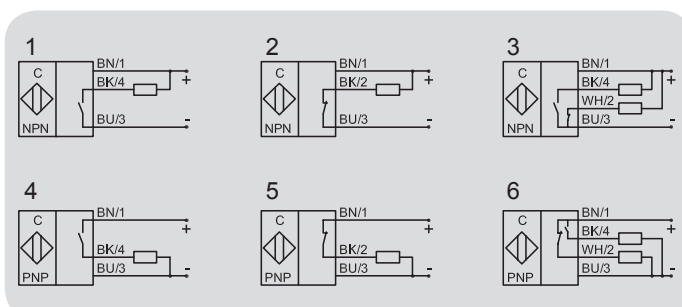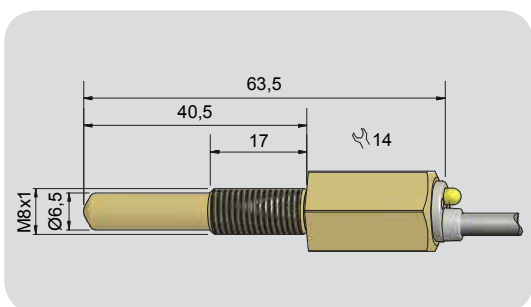

Made in Germany