



## Sensores capacitivos con salida analógica Serie 80 - PNP

**Corriente de salida** 4...20 mA / 20...4 mA  
**Voltaje de salida** 0...10 V / 10...0 V



- Forma constructiva Ø 50 mm
- Material de carcasa: PA / PPO
  - Gama de trabajo 0...40 mm
  - Salida de corriente y de voltaje en el mismo sensor



Características técnicas	Montaje enrasado	Montaje enrasado
Gama de trabajo	0...40 mm	0...40 mm
Gama de linealidad	0...30 mm	0...30 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC	4 hilos CC
Salida	Analógica	Analógica
<b>Modelo Analógico</b>	<b>KAS-80-50-K-IL20/UL10-PPO</b>	<b>KAS-80-50-K-IL4/UL0-PPO</b>
<b>No. art.</b>	<b>KA1249</b>	<b>KA1248</b>
Tensión de servicio ( $U_B$ )	15...30 V CC	15...30 V CC
Señal de salida	20...4 mA, 10...0 V	4...20 mA, 0...10 V
Ondulación residual máx. permisible	5 %	5 %
Corriente en vacío ( $I_0$ )	$\leq 40$ mA	$\leq 40$ mA
Corriente de salida superficie activa libre	$\geq 20$ mA	$\leq 4$ mA
Corriente de salida superficie activa amortiguada	$\leq 4$ mA	$\geq 20$ mA
Resistencia de la carga ( $R_L$ )	0...600 Ohm	0...600 Ohm
Temperatura ambiente permisible	0...+70 °C	0...+70 °C
LED indicador	Amarillo / verde	Amarillo / verde
Circuito de protección	Incorporado	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67*	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2**	EN 60947-5-2**
Cable de conexión	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm <sup>2</sup>	2 m, PVC, 4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Material de carcasa	PA / PPO	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO	PA / PPO
Tapa	PA / PPO	PA / PPO

\* Con potenciómetro sellado

\*\* Si aplicable.

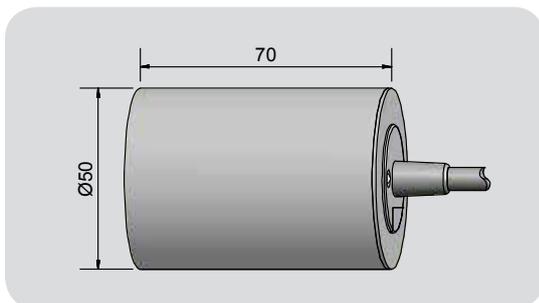

**Accesorios** para montaje (no es incluido en la entrega) por favor, vea nuestro programa de accesorios.

**Made in Germany**