Y95

Sensores capacitivos
Serie KXS-eXtreme

Forma constructiva M 8 x 1
- Material de carcasa: Acero fino VA no. de material 1.4305
- Para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...-MINI-...
- Extrema distancia de detección
- Para temperatura ambiente hasta 250 °C

Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	7 mm
Distancia de conmutación mín. / máx. ajustable	0...10 mm
Modelo	**KXS-250-M8/25-X-M8-PTFE/VAb-250C-X02/Y95**
No. art.	**498 001**
Temperatura ambiente permisible	-50...+250 °C
Modo de protección según IEC 60529*	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para conexión a aparatos de evaluación capacitivos KXA-...-MINI-... con conector enchufable	2 m FEP, Triax
Material de carcasa	Acero fino VA No. 1.4305 / AISI 303
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accesorios (incluido en la entrega)	2 tuercas M 8 x 1

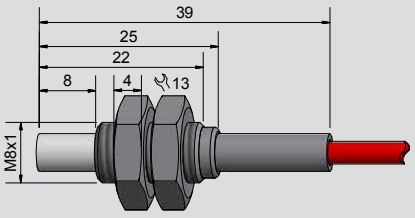

*Modo de protección según IEC 60529 del conector de conexión a demanda.

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (18.02.2020)