




PER **LeVeL** Evaluador Capacitivo
Salida NPN
Salida PNP

- Para sondas de nivel de relleno con 1 punto de conmutación: KFS-51-...-Y55
- Tensión de servicio 18...36 V CC



Características técnicas

Versión eléctrica	4 hilos CC
Salida	Antivalente
Modelo PNP	KFA-5-1-L-P-A-Z02-Y50
No. art.	AF 0064
Tensión de alimentación (U_B)	18...36 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Ondulación residual máx. permisible	25 %
Corriente de servicio. (I_B)	2 x 0...250 mA
Corriente en vacío (I_0)	Típ. 75 mA
Frecuencia máx. de conmutación	4 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 54
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm ²
Material de carcasa	PA

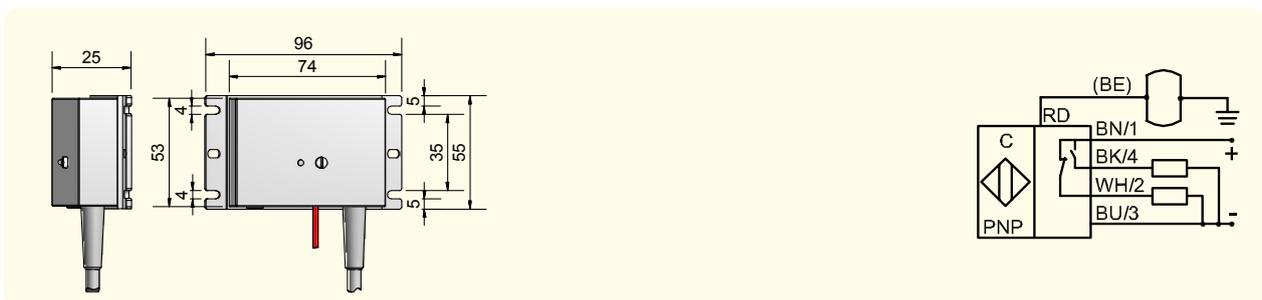

Made in Germany