



Y76


PER L&V&L Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFS 4 puntos de conmutación

- Para conexión al analizador capacitivo KFA-5-...-Y70
- Material de carcasa: GFK, Ø 16 mm



Características técnicas

Zona activa [mm]	15 a partir de la punta de la sonda + 3 x según modelo X2 / X3 / X4
Modelo para evaluador KFA-5-...-Y70	KFS-54-15-1300-15/X2/X3/X4-GFK-D16-X02-Y76
No. art.	KF 0439
Temperatura ambiente permisible (para zona activa)	-70...+250 °C
Tipo de protección según 60529 (Sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para conexión al evaluador KFA-5-...-Y70	2 m cable coaxial con conector*
Material de carcasa	GFK
Material de carcasa zona activa	GFK
Accesorios para montaje (no está incluido en la entrega) por favor, vea nuestro programa de accesorios.	

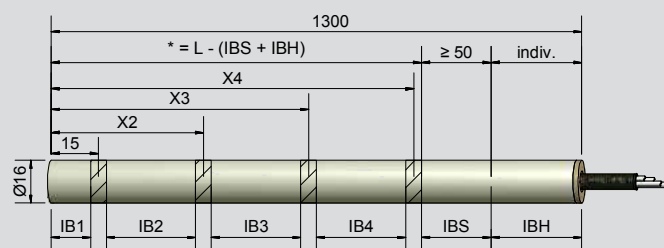

Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como PVDF, PEEK y PE a bajo.

*Datos del conector de conexión a bajo.

Made in Germany