



L&VEL Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFI

Voltaje de salida analogico 0...10 V


- Electrónica de evaluación integrado
- Easy Teach por cable
- Voltaje de Salida 0 V = nivel mín. / 10 V = nivel máx.
- Material de carcasa: PTFE / Aluminio
- Conexión al proceso: M 12 x 1



Características técnicas

Zona activa [M]	61 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Analógica
Modelo	KFI-1-67-61-PTFE/AL-D10-M12-UL0-ETW-Z02
No. art.	KI 0125
Tensión de alimentación (U _B)	15...30 V CC
Ondulación residual max. permisible	5 %
Resistencia de la carga (R _L)	≥ 2 kΩ
Consumo de potencia (salidas no cargado)	0,9 W
Salida analógica	0...10 V
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED-indicador	Verde
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Cable de conexión	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm ²
Material de carcasa	Aluminio
Zona activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)


* Si aplicable.

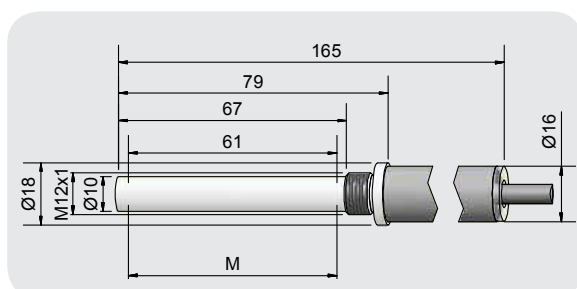

EasyTeach chart:

LED verde / Función de ajuste

- Ajuste Min.
- Ajuste Máx.
- Ajuste de fábrica
- Test



Made in Germany