



## ■ L&VEL Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFI Salida corriente analógica 4...20 mA

- Electrónica de evaluación integrado
- EasyTeach por cable
- Material de carcasa: PVC, Ø 16 mm



### Características técnicas


|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zona activa [M]                         | 1085                                       |
| Versión eléctrica                       | 4 - hilos CC                               |
| Salida                                  | Analógica                                  |
| <b>Modelo</b>                           | <b>KFI-1-1215-1085-PVC-D16-IL4-ETW-Z02</b> |
| <b>No. art.</b>                         | <b>KI 0053</b>                             |
| Tensión de alimentación ( $U_B$ )       | 15...30 V CC                               |
| Ondulación residual max. permisible     | 5 %                                        |
| Resistencia de la carga ( $R_L$ )       | $\leq 200 \Omega$                          |
| Consumo de potencia (salidas sin carga) | 0,9 W                                      |
| Salida analógica                        | 4...20 mA                                  |
| Temperatura ambiente permisible         | -25...+70 °C                               |
| LED-indicador                           | Verde                                      |
| Circuito de protección                  | Incorporado                                |
| Tipo de protección según IEC 60529      | IP 67                                      |
| Norma                                   | EN 60947-5-2*                              |
| Cable de conexión                       | 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²                     |
| Material de carcasa                     | PVC                                        |
| Zona activa                             | PVC                                        |
| Tapa                                    | PC (FDA 21 CFR 177.1580)                   |

**Accesorios** para montaje (no es incluido en la entrega) por favor, vea nuestro programa de accesorios.


### EasyTeach chart:

LED verde / Función de ajuste

- Ajuste de Análogo Mín.
- Ajuste de Análogo Máx.
- Ajuste de fábrica
- Test



Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como PTFE, PVDF, PE y PEEK a demanda.

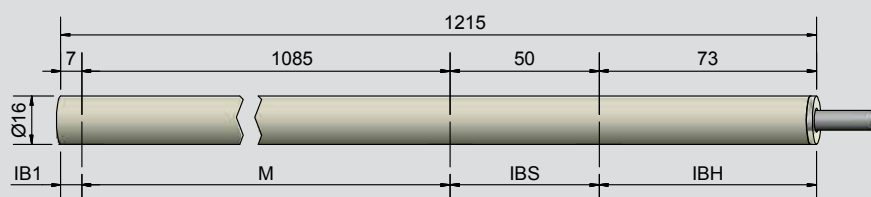

\* Si aplicable.

**Made in Germany**