



PER L&V&L Sonda capacitiva con Evaluador Salida de PNP




- Sonda capacitiva de nivel de relleno con 1 Punto de conmutación
- Sensor y evaluador están conectados juntos. Longitud del cable entre la sonda y el evaluador es de 0,6 m.
- Cable de BE - longitud de cable 0,3 m
- Particularmente apto para el control de nivel de productos muy adhesivos, como la cola por ejemplo.



Características técnicas

Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente
Modelo PNP	KFK-51-15-150-15-GFK-D16-X0E-L-P-A-Z0E
No. art.	KFK 009
Tensión de servicio (U_B)	18...36 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Ondulación residual máx. permisible	25 %
Corriente de servicio (I_e)	2 x 0...250 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 75 mA
Frecuencia máx. de conmutación	4 Hz
Temperatura ambiente permisible (Evaluador)	-25...+55 °C
Temperatura ambiente permisible (Sonda)	-50...+250 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Norme	EN 60947-5-2
Tipo de protección según IEC 60529 (Evaluador)	IP 54
Tipo de protección según IEC 60529 (Sonda)	IP 67
Cable de conexión	0,30 m, PVC 4 x 0,34 mm ²
Material de carcasa (Evaluador)	PA
Material de carcasa (Sonda)	GFK

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (18.02.2020)

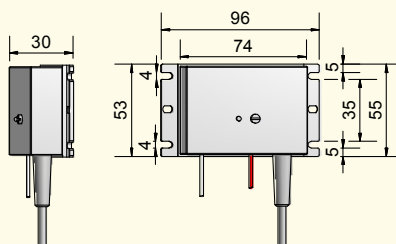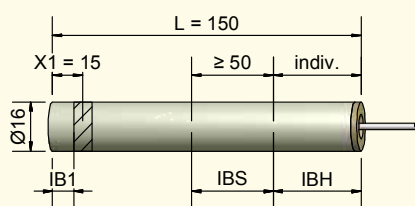

Made in Germany