



Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFS

Serie: **PER LEVEL®**

3 puntos de conmutación

- Para conexión al analizador capacitivo KFA-5...-Y70
- Material de carcasa: PTFE, 16 mm Ø
- Longitud de la sonda 1500 mm


Certificados:



Características técnicas

Zona activa [mm]	10...25 a partir de la punta de la sonda + 2 x según modelo X2 / X3
Modelo	KFS-5-3-1500-15/X2/X3-Y75
No. art.	KF0386
Temperatura ambiente permisible (para zona activa)	-70 ... +250 °C
Tipo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para conexión al evaluador KFA-5...-Y70	5 m cable coaxial con conector SMB
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Zona activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)

Por favor, indica la posición del segundo y tercer punto de conmutación "X2 / X3" en el pedido

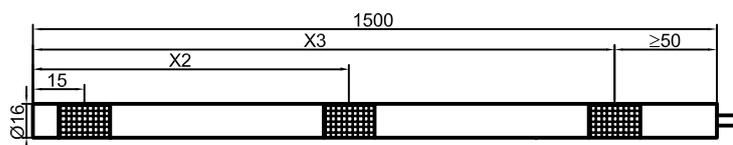

Made in Germany