



Evaluador capacitivo de nivel de relleno - KFA - Serie **PER LEVEL**

Salida PNP



- Para sondas capacitivas de nivel de relleno con 1 punto de conmutación de límite KFS-5-1-...-15-Y55
KFS-5-1-...-15-AL-1" con conexión de enchufe no. art. 66101213
KFS-5-1-...-15-VA-1" con conexión de enchufe no. art. 66101213
- Tensión de servicio 18...36 V CC
- Con control de rotura de la sonda

Certificados:



Características técnicas

Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente
Modelo PNP	KFA-5-1-L-P-A-1FB-Y50
No. art.	AF 0071
Esquema de conexión	6
Tensión de alimentación (U_B)	18...36 V DC
Intensidad máx. de salida (I_e)	2 x 250 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulación residual máx. permisible	40 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 75 mA
Frecuencia máx. de conmutación	4 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+55 °C
LED indicador	Verde rojo llena / vacío
LED indicador U_B / control de rotura de sonda	Verde/ verde intermitente
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 54
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm ²
Material de carcasa	PA

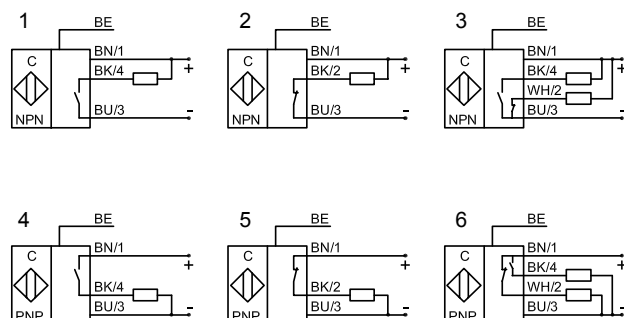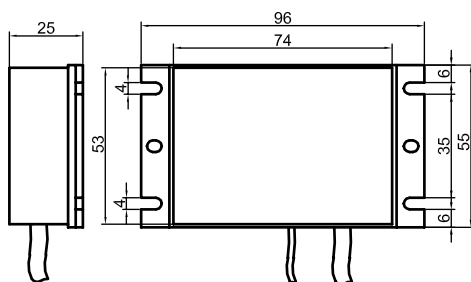

Made in Germany