



## Sensores inductivos Serie 10 - PNP

Forma constructiva M 5 x 0,5

- Material de carcasa: Acero fino VA No. 1.4305 / AISI 303
- Distancia de conmutación  $S_n$  1,5 mm
- Con conector enchufe M 8 x 1



### Características técnicas

Montaje enrasado

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Distancia de conmutación $S_n$ | 1,5 mm              |
| Versión eléctrico              | 3 pines CC          |
| Salida                         | Normalmente abierta |

### Modelo NPN

#### No. art.

Esquema de conexión No.

### Modelo PNP

IAS-10-M5-S-Y7

#### No. art.

IA 0328

Esquema de conexión No.

4

Tensión de servicio ( $U_B$ )

10...30 V CC

Intensidad máx. de salida ( $I_o$ )

200 mA

Caída de tensión máx. ( $U_o$ )

$\leq 2,0$  V

Ondulación residual máx. permisible

20 %

Corriente en vacío ( $I_o$ )

Tip. 10 mA

Frecuencia máx. de conmutación

3 kHz

Temperatura ambiente permisible

-25...+70 °C

LED indicador

Amarillo

Circuito de protección

Incorporado

Tipo de protección según IEC 60529

IP 67

Norma

EN 60947-5-2

Conexión

Conector M 8 x 1

Material de carcasa

Acero fino No. 1.4305 / AISI 303

Superficie activa








PA

Tapa

-

### Accesorios (es incluido en la entrega)

2 pieza tuerca M 5

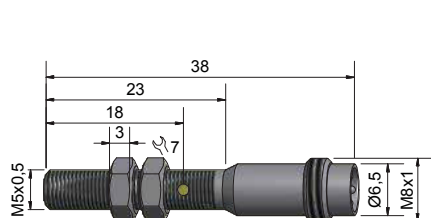

Made in Hungary