Sensores inductivos
Serie 20 - NPN
Serie 10 - PNP

Forma constructiva M 12 x 1
- Material de carcasa: Latón
- Distancia de conmutación Sn 2 mm

Certificado:

Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación ajustable	2 mm
Versión eléctrico	3 hilos CC
Salida	Normalmente abierta (N. A.)
Modelo NPN	**IAS-20-A12-S**
No. art.	**IA 0246**
Esquema de conexión No.	1
Modelo PNP	**IAS-10-A12-S**
No. art.	**IA 0247**
Esquema de conexión No.	4
Tensión de servicio (U_B)	10...30 V DC
Intensidad máx de salida. (I_e)	200 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 3 V
Ondulación residual máx. permisible	-
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 17 mA
Frecuencia máx. de conmutación	1,5 kHz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	3 m, PUR, 3 x 0,14 mm²
Material de carcasa	Latón
Superficie activa	PBT
Tapa	PBT

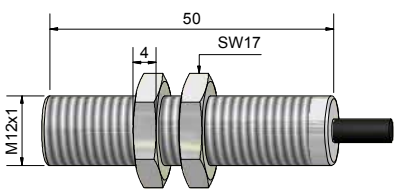

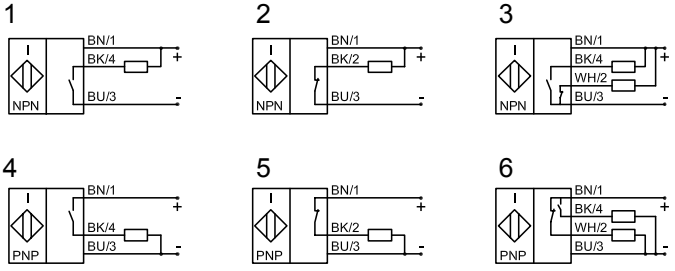

Made in Indonesia

Se reserva el derecho a efectuar modificationes sin previo aviso. (30.08.2019)