



Y22


Sensores inductivos de alta temperatura Serie 250

Forma constructiva M 32 x 1,5

- Material de carcasa: Acero fino VA no. de material 1.4305
- Para conexión a aparatos de evaluación inductivos ISA-250...
- Para temperatura ambiente hasta 250 °C



Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	15 mm
Modelo	IS-250-M32/65-X-M32-PTFE/VAb-250C-X05/Y22-0
No. art.	552 102
Temperatura ambiente permisible	-50...+250 °C
Modo de protección según IEC 60529*	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión al evaluador ISA-...	5 m FEP, Triax
Material de carcasa	Acero fino VA No. 1.4305 / AISI 303
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accesorios (incluido en la entrega)	2 tuercas M 32 x 1,5

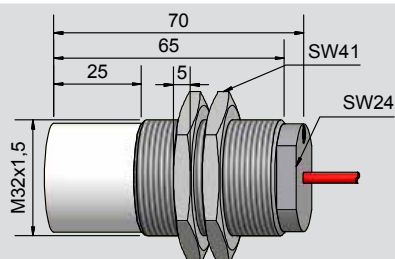

*Modo de protección según IEC 60529 del conector de conexión a demanda.

Made in Germany