



Aparato de alimentación EG I Salida de relé con temporizador



- Para conectar un sensor de dos, tres o cuatro hilos con salida NPN o PNP (Si se conectan sensores antivalentes (con 4 hilos), puede conectarse una de las salidas N. A. o N.C.).
- Con una salida de relé (SPDT) (1 contacto conmutado)
- El aparato de alimentación está equipado con un temporizador a la conexión / desconexión, programable por el usuario, mediante interruptores.:
A = retraso a la conexión, B = retraso a la desconexión.



Características técnicas

Tensión de alimentación (U_B)	100 / 240 V AC 50 / 60 Hz
Corriente en vacío (I_o)	Típ. < 50 mA
Salida	1 contacto conmutado libre de tensión (SPDT) con retardo de conexión/desconexión ajustable de 0,1 a 60 sec.
Carga máx. de los contactos del relé	250 V AC / 30 V DC 10A
Modelo	EGI-RLC-TD
No. art	NA 7002
Tensión de mando (U_S)	24 V CC
Corriente de control máx. (I_S)	580 mA
Ondulación residual de partida máx.	2 %
Señal excitadora	PNP o NPN
Temperatura ambiente permitida	-25...+40 °C
Indicación	LED verde y amarillo
Tipo de protección según EN 60529	Carcasa: IP 30 Conexiones: IP 20
Conexión	Terminales de tornillos

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (23.04.2015)

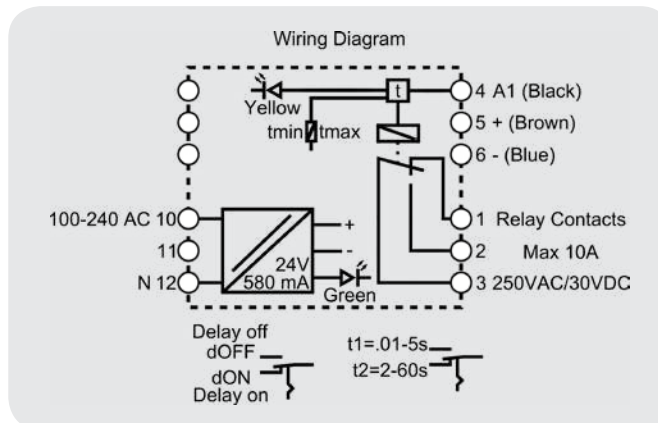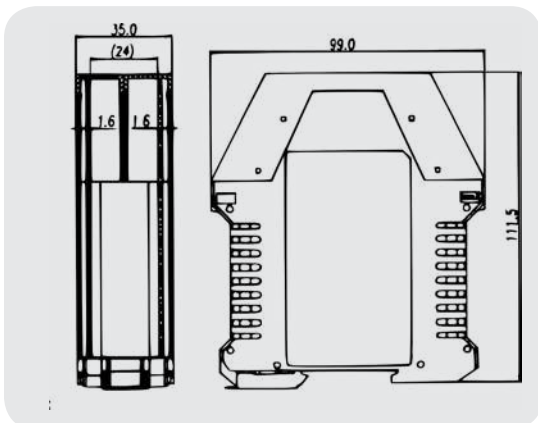

Made in USA