Amplificador a transistor
Serie - PNP

- No aplicable en la zona Ex
- Para la conexión de sensores capacitivos MINI KAS-42

Características técnicas	
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente
Modelo PNP	**TS-120-PNP-A**
No. art.	**500 350**
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Bajada máx. de tensión (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente de servicio (I_e)	2 x 0...250 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 10 mA
Frecuencia máx. de conmutación	2 kHz (depende del sensor)
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 65
Norma	EN 60947-5-2
Conexión Cable	2 m. PVC, 4 x 0,14 mm²
Material de carcasa	PA 6.6
Accesorios (es incluido en la entrega)	Enchufe hembra

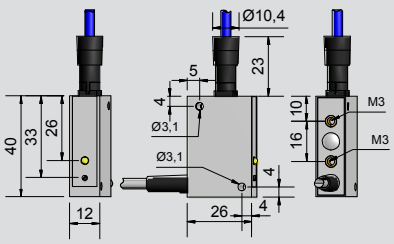

Asignación de clavijas.
Visión del lado de soltura



Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (18.02.2020)