



Sensores capacitivos Serie 83 - PNP

Forma constructiva M 8 x 1



- Material de carcasa: PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
- Medición de nivel para líquidos



Características técnicas

Montaje no enrasado	
Sensor de nivel, en contacto con el producto	Ajustable dependiente del medio
Versión eléctrico	3 hilos CC
Salida	Normalmente cerrado
Modelo PNP	KAS-83-A21/63-Ö-M8-PEEK-Z02-1-HP
No. art.	KA 1455
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente de servicio (I_e)	0...150 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	PUR 3 x 0,14mm ² , 2m
Material de carcasa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Superficie activa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Tapa	PA / PPO
Optimizado al medio	SÍ

* Con potenciómetro sellado

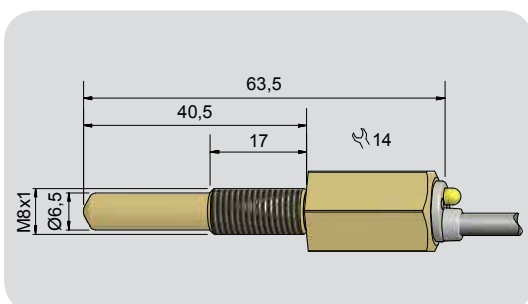

Made in Germany