



Sensores capacitivos Serie 2000 - **quattro**³

Forma constructiva M 32 x 1,5

- Material de carcasa: Latón
- Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable
- Sensor de función múltiple: NPN / PNP;
N.A. / N.C. conmutable

Certificados



Características técnicas


Montaje enrasado

Distancia de conmutación S_n	20 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrico	3 hilos CC
Salida	N.A. / N.C. conmutable
Modelo NPN / PNP conmutable	KAS-2000-30-M32
No. art.	770 600
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx. de salida (I_e)	400 mA
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_0)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx. de conmutación	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Verde & amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 3 x 0,75 mm ²
Material de carcasa	Latón
Superficie activa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Tapa	PA / PPO

Accesorios (es incluido en la entrega)

2 pieza tuerca M 32


* Con potenciómetro sellado

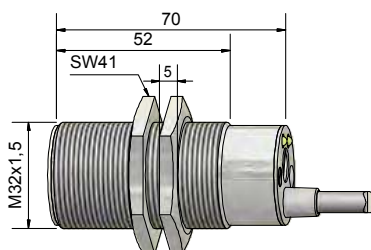


Tapón roscado Conmutador inversor

LED verde
Dispuesto
para el servicio

LED amarillo
Estado de
conmutación



Tapón roscado Potenciómetro



Made in Germany