



Sonda de nivel de relleno capacitivo - KFS

Serie: **PER LEVEL**

1 Punto de conmutación de valor límite

- Para conexión a evaluadores capacitivos KFA-5-...-Y50
- Material de carcasa: PTFE, Ø 16 mm / M 22 x 1,5
- Longitud de la sonda 120 mm


Certificados:



Características técnicas

Zona activa	10 mm, desde la punta de la sonda
Modelo	KFS-5-1-GL-120-10-M22-PTFE/VA-250°C-Y55
No. art.	KF 0240
Temperatura ambiente permisible (para la zona activa)	-70...+250° C
Modo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Cable de conexión para la conexión a la unidad de evaluación KFA-5-...Y50	2,5 m FEP, coax, con conector
Material de carcasa	Acero fino No. 1.4305
Material de carcasa zona activa	PTFE

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (04-02-2008)

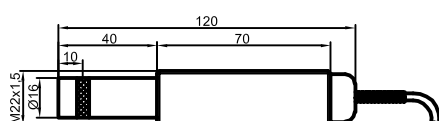

Made in Germany