Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFS
Serie: PER LEVEL®
3 puntos de conmutación

- Para conexión al analizador capacitivo:
  KFA-5-...-Y70 con conexión de enchufe No. art 66101205
- Material de carcasa: GFK, 16 mm Ø
- Mat. de cabeza de conexión y de conexión al proceso acero fino VA
- Conexión al proceso 1”
- Longitud de la sonda 500 mm

Certificados:

Características técnicas

Zona activa [mm]	10...25 a partir de la punta de la sonda + 2 x según modelo 275 mm / 375 mm
Modelo	**KFS-5-3-GL-500-100/275/375-VA-1“-Y70**
No. art.	**KA 0159**
Temperatura ambiente permisible	-25...+100 °C
Temperatura ambiente permisible (para zona activa)	-25...+150 °C
Tipo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Tipo de protección según IEC 60529 (racor atornillado para cables*, conexión de cable)	IP 54
Norma	EN 60947-5-2
Para su conexión al evaluador KFA-5-...-Y70	Conectores SMB en la cabeza de conexión
Material de carcasa	VA No. 1.4571
Zona activa	GFK
Presión	25 bar

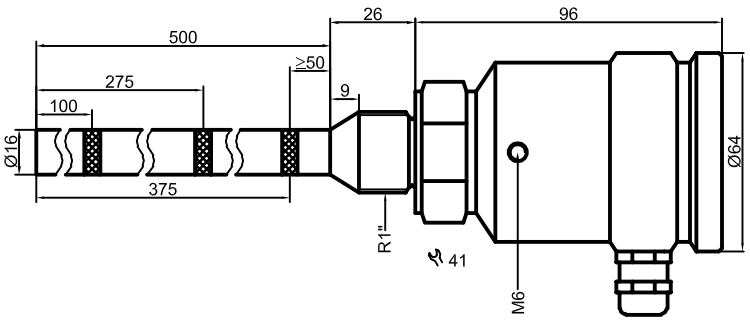

Caja de unión en la cabeza de conexión



Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificationes sin previo aviso. (08.02.2011)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. (0 62 06) 50 07-0 • Fax (0 62 06) 50 07-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com