






Sensores capacitivos Serie 90 - CA / CC

Forma constructiva M 30 x 1,5

- Material de carcasa: PA / PPO
- Distancia de conmutación 2...20 mm ajustable
- Función de salida NA o NC programable mediante un conmutador corredizo



Características técnicas	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...20 mm
Versión eléctrico	2 hilos CA / CC
Salida	Normalmente abierta o normalmente cerrado
Modelo	KAS-90-A24-P-M30-PPO-Z02-1-NL
No. art.	KA 1117
Tensión de servicio (U_B)	20...250 V CA / CC
Caída de tensión máx. (U_d)	$\leq 6,0$ V
Corriente de servicio (I_e)	5...330 mA
Corriente en vacío (I_o)	$< 2,5$ mA
Frecuencia máx. de conmutación	25 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	2 m, PVC, 2 x 0,75 mm ²
Material de carcasa	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	PBT
Accesorios (es incluido en la entrega)	2 tuercas M 30 x 1,5

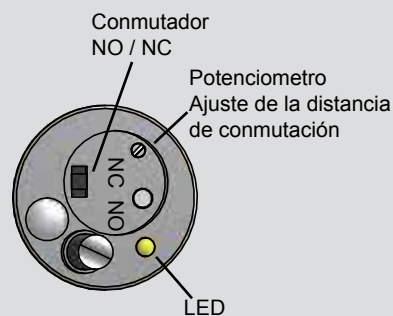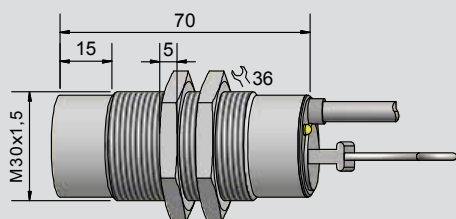

*Con potenciómetro sellado

Made in Germany