Sensores capacitivos
Serie 95 - CA / CC - Salida de relé

Forma constructiva Ø 32 mm
- Material de carcasa: PBT
- Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable
- Función normalmente abierta y normalmente cerrada
- Contacto conmutado libre de potencial
- Retardo de desconexión/conexión conmutable
- Gama de tiempo ajustable 1 seg. - 10 min.

Características técnicas	Montaje no enrasado
Sensor de nivel, en contacto con el producto	Ajustable dependiente del medio
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...25 mm
Versión eléctrica	5 hilos CA / CC
Salida	Relé, 1 CO
Modelo	**KAS-95-35-1CO-D30-PBT-TD-Z02-1-HP**
No. art.	**KA 0858**
Tensión de servicio (U_B)	20...250 V CA / CC
Carga máx. CA (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Carga máx. CC (I, U, P)	2 A, 220 V, 60 W
Corriente en vacío (I_o)	2,1 mA
Frecuencia máx. de conmutación	2 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Material de carcasa	PBT
Superficie activa	PBT
Tapa	PBT
Accesorios (no incluido en la entrega): Tubo de control (#190710) y soportes de sensores (#190711), por favor, vea nuestro programa de accesorios.	

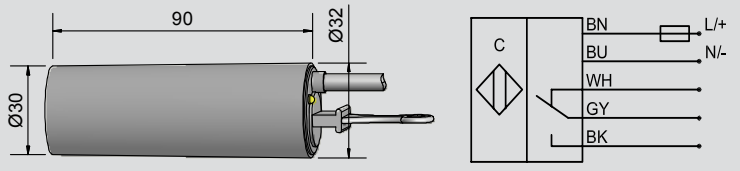

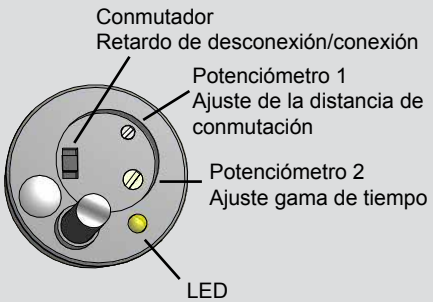

*Con potenciómetros sellados

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (06.02.2020)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 6-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax +49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com