



Sensores capacitivos Serie 80 - PNP



Forma constructiva M 30 x 1,5

- Material de carcasa: PA / PPO
- Distancia de conmutación 1...30 mm ajustable
- Con conector enchufe M 12 x 1



Certificados:

Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	1...30 mm
Versión eléctrico	4 pines CC
Salida	Antivalente

Modelo NPN

No. art.

Esquema de conexión No.

Modelo PNP

KAS-80-A24-A-K-Y5

No. art.

808 600

Esquema de conexión No.

6

Tensión de servicio (U_B)

10...35 V CC

Intensidad máx. de salida (I_e)

2 x 250 mA

Caída de tensión máx. (U_o)

≤ 2,0 V

Ondulación residual máx. permisible

10 %

Corriente en vacío (I_o)

Típ. 15 mA

Frecuencia máx. de conmutación

50 Hz

Temperatura ambiente permisible

-25...+70 °C

LED indicador

Verde / amarillo

Circuito de protección

Incorporado

Tipo de protección según IEC 60529

IP 67*

Norma

EN 60947-5-2

Conexión

Conector M 12 x 1

Material de carcasa

PA / PPO

Superficie activa

PA / PPO

Tapa

PA / PPO

Optimizado al medio








Si

Accesorios (es incluido en la entrega)

2 pieza tuerca M 30

Para conectores adecuados, por favor, vea nuestro programa de accesorios.

* Con potenciómetro sellado

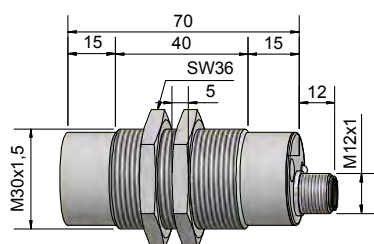

Made in Germany