



Sensores capacitivos Serie 95 - CA / CC - Salida de relé



Forma constructiva M 32 x 1,5

- Material de carcasa: POM
- Distancia de conmutación 2...25 mm ajustable
- Función normalmente abierta y normalmente cerrada
- Contacto inversor libre de potencial
- Retardo de desconexión ajustable 1 seg. - 10 min



Características técnicas

Sensor de nivel, en contacto con el producto	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	Ajustable dependiente del medio
Versión eléctrico	2...25 mm
Salida	5 hilos CA / CC
Modelo	Relé, 1 CO
No. art.	KAS-95-35-1CO-M32-PBT-OFD-Z02-1-HP
Tensión de servicio (U _B)	KA 0856
Carga máx. CA (I, U, P)	20...250 V CA / CC
Carga máx. CC (I, U, P)	2 A, 250 V, 60 VA
Corriente en vacío (I ₀)	2 A, 220 V, 60 W
Frecuencia máx. de conmutación	2,1 mA
Temperatura ambiente permisible	2 Hz
LED indicador	-25...+70 °C
Circuito de protección	Amarillo
Tipo de protección según 60529	Incorporado
Norma	IP 67*
Cable de conexión	EN 60947-5-2
Material de carcasa	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm ²
Superficie activa	PBT
Tapa	PBT
Accesorios (es incluido en la entrega):	PBT
Accesorios (no incluido en la entrega):	2 tuercas M 32 x 1,5
Accesorios (no incluido en la entrega): Tubo de control (#190710) y soportes de sensores (#190711), por favor, vea nuestro programa de accesorios.	

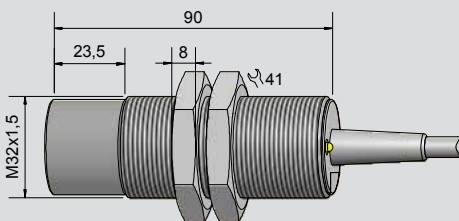

*Con potenciómetro sellado

Made in Germany