



Sensores capacitivos

Serie 70 - NPN

Serie 80 - PNP



Forma constructiva: M 30 x 1,5

- Material de carcasa: PA / PPO
- Distancia de conmutación 2...20 mm ajustable








Certificados:



Características técnicas

Montaje enrasado

Distancia de conmutación S_n	10 mm
Distancia de conmutación ajustable (mín. / máx.)	2...20 mm
Versión eléctrico	4 hilos CC
Salida	Antivalente (N.A.+N.C.)
Modelo NPN	KAS-70-A14-A-K-NL
No. art.	KA 0809
Esquema de conexión	3
Modelo PNP	KAS-80-A14-A-K-NL
No. art.	KA 0808
Esquema de conexión	6
Tensión de servicio (U_B)	12...30 V CC
Intensidad máx. de salida. (I_e)	2 x 200 mA
Caída de tensión (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Corriente en vacío (I_o)	< 15 mA
Frecuencia de conmutación máx.	150 Hz
Temperatura ambiente máx. permisible	-25...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	5 m, PVC, 4 x 0,5 mm ²
Material de carcasa	PA / PPO
Superficie activa	PA / PPO
Tapa	PA / PPO

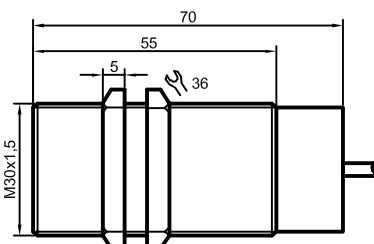

Made in Germany