



Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP

Forma constructiva: G 1/4"

- Material de carcasa: PTFE
- Distancia de conmutación 0,5...10 mm ajustable
- Con conector M 8 X 1










Certificados:



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación ajustable	4 mm
Distancia de conmutación ajustable	0,5...10 mm
Versión eléctrico	3 pin CC
Salida	Normalmente abierta (N. A.)
Modelo NPN	
No. art.	
Esquema de conexión	
Modelo PNP	KAS-80-G1/4"-S-K-PEEK-Y7
No. art.	KA0702
Esquema de conexión	4
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx de salida. (I_e)	250 mA
Corriente mínima bajo carga	-
Caída de tensión (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx de conmutación.	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70° C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Conector M 8 x 1
Material de carcasa	PEEK
Superficie activa	PEEK
Tapa	PA / PPO

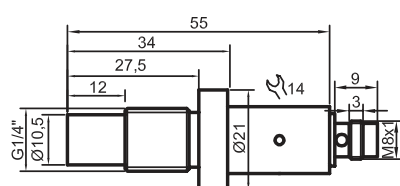

Made in Germany