



Sensores capacitivos

Serie 80 - PNP

Forma constructiva: M 32 x 1,5

- Material de carcasa: PTFE
- Distancia de conmutación 1...40 mm ajustable
- Con conector M 12 X 1










Certificados:



Características técnicas

Montaje no enrasado

Distancia de conmutación ajustable	25 mm
Distancia de conmutación ajustable	1...40 mm
Versión eléctrico	4 pin CC
Salida	Antivalente (N. A. + N. C.)
Modelo NPN	
No. art.	
Esquema de conexión	
Modelo PNP	KAS-80-35/50-A-K-M32-PTFE-Y5
No. art.	KA 0646
Esquema de conexión	6
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx de salida. (I_E)	2 x 250 mA
Corriente mínima bajo carga	-
Caída de tensión (U_d)	$\leq 2,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_O)	Típ. 15 mA
Frecuencia máx de conmutación.	50 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70° C
LED indicador	Verde/amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	Conector M 12 x 1
Material de carcasa	PTFE
Superficie activa	PTFE
Tapa	PA/PPO

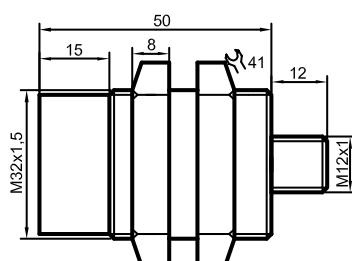

Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (16.08.2007)