



Sensores capacitivos Serie 90 - CA/CC



Forma constructiva: M 32 x 1,5

- Material de carcasa: PPO
- Distancia de conmutación 3...25 mm ajustable


Certificados:




Características técnicas Montaje no enrasado

Distancia de conmutación ajustable	20 mm
Distancia de conmutación ajustable	3...25 mm
Versión eléctrico	2 hilos CA/CC
Salida	N. A.
Modelo	KAS-90-32-S-M32-NL
No. art.	KA 0629
Esquema de conexión	1
Tensión de servicio (U_B)	20...250 V CA/CC
Intensidad máx de salida. (I_e)	330 mA
Corriente mínima bajo carga	5 mA
Caída de tensión (U_d)	$\leq 6,0$ V
Ondulación residual máx. permisible	-
Corriente en vacío (I_0)	$< 2,5$ mA
Frecuencia máx de conmutación.	25 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+70° C
LED indicador	Amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	2 m, PVC, 2 x 0,75 mm ²
Material de carcasa	PPO
Superficie activa	PPO
Tapa	PA/PPO


Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (29.06.2007)

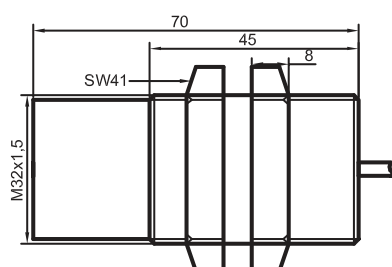

1



2



Made in Germany