


## Magnetschalter Baureihe MA-52

Typbezeichnung **MAK-5236-9 TÜV**

Artikelnummer **6490652308**

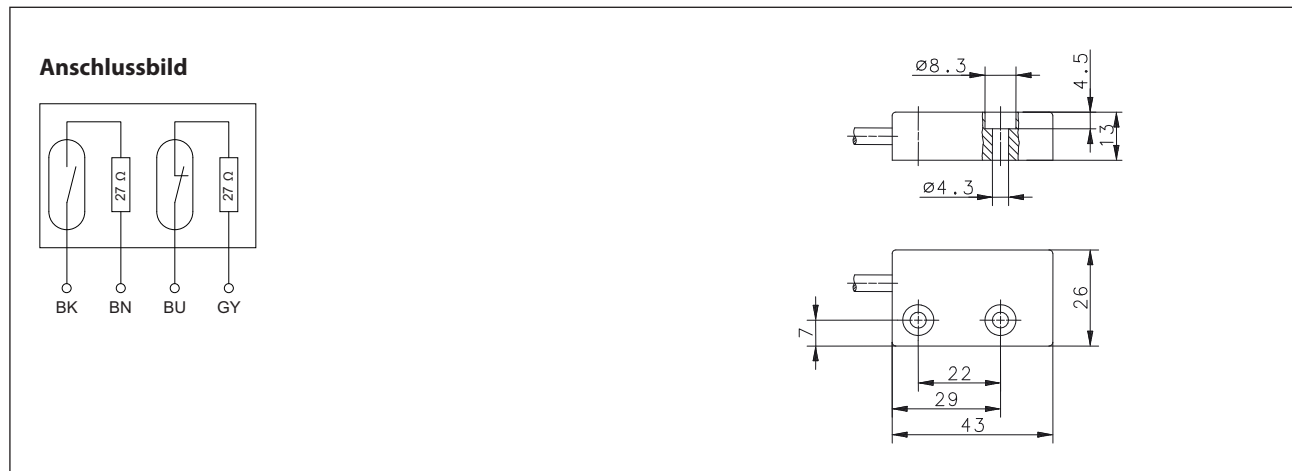

### Kennzeichnende Merkmale nach EN 60947-5-1 und EN 62246-1

Technische Daten		
Bemessungsschaltabstand	$S_n$	$\geq 3$ mm
Gesicherter Schaltabstand	$S_a$	3 mm
Ausgang		Schließer, Öffner kombiniert
Schaltspannung max.		30 V DC
mechanische Lebensdauer		$3 \times 10^8$ Schaltungen, je nach zu schaltender Last
Wiederholgenauigkeit	R	bei gleichen geometrischen Verhältnissen und gleicher Temperatur $\pm 0,1$ mm
Rückschaltpunkt	$S_{ab}$	$\leq 12$ mm
Bezugsmagnet		TK-52-CD/2 TÜV (6402052311)

Mechanische Daten	
Gehäuse	PBT, schwarz
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 65 nach IEC 529, EN 60529
Anschlussart	Kabel 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> x 9 m ; PVC-Mantel, schwarz
Einbaulage	beliebig (bei Montage auf ferromagnetischem Material reduziert sich der Schaltabstand)
Verwendung	MÜZ-x02/xxx

EG-Konformität
nach Richtlinie 2004/108/EG

Bemerkungen
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 1,25 Nm $\pm$ 0,25 Nm