
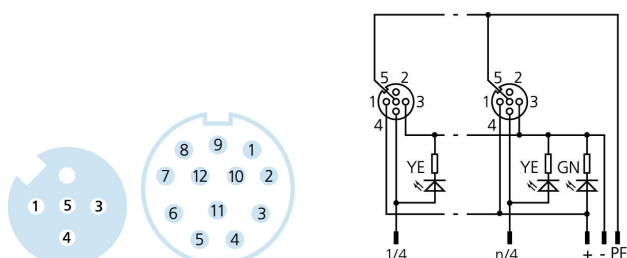


I/O Verteiler Passiv, M12, Front

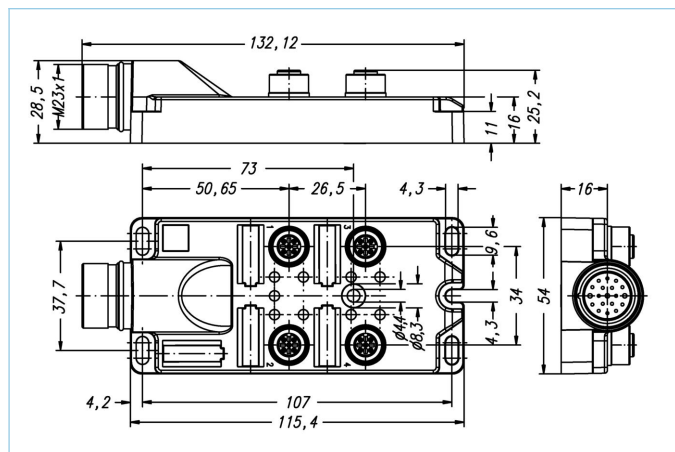

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	4I/OM12-5-4P2F
Artikel-Nr.	8048791
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	4I_OM12-5_4P2Fstp
EAN	4047106008710

Technische Daten

I/O Verteiler	4-fach, mit Anschlussstecker, M23
I/O-Steckplatz	Buchse, M12
Polzahl	3+PE
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	12A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Anzahl LED's	5
Anzahl I/O-Steckplätze	4
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK
Anschlussart	Front

Material Gewindeeinsatz	Metall, CuZn
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Anschlusstecker	M23, 12-polig
Material Dichtung, Anschlusstecker	Kunststoff, FPM/FKM
Material Flanschgehäuse, Anschlusstecker	Metall, CuZn, vernickelt
Material Kontakte, Anschlusstecker	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger, Anschlusstecker	Kunststoff, PA, BK
Mechanische Lebensdauer, Anschlusstecker	>100 Steckzyklen
Polzahl, Anschlusstecker	12
Schutzart, Anschlusstecker	IP65, IP67
Verschmutzungsgrad	3

Belegungstabelle

I/O	1	2	3	4	all (+)	all (-)	all (-)	all (FE)
Pin	4	4	4	4	1	3	3	5
M23	1	2	3	4	11	9	10	12
Cable (12.001) Accessories	WH	GN	YE	GY	BN		BU	GNYE

Klassifikationen

eCI@ss 6.0	27279219
eCI@ss 7.0	27279219
eCI@ss 8.0	27279219
eCI@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

Zubehör

Schraubstopfen, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8000004/Schraubstopfen-M12-Buchse-schwarz>

Bezeichnungsschilder, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Logik

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8015002/Bezeichnungsschilder-M12-I/O-Module>

Anschlussleitung, M23

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8026033/M23-Buchse-gerade-12-polig>

Anschlussleitung, M23

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8026044/M23-Buchse-gewinkelt-12-polig>

Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23, Lötanschluss

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013694/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V>

Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23, Lötanschluss

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8017153/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V>

Zubehör Set, I/O Verteiler Logik, M8

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8087215/Zubehoerset-M12-I/O-Modul-Bezeichnungsschilder-Schraubstopfen>