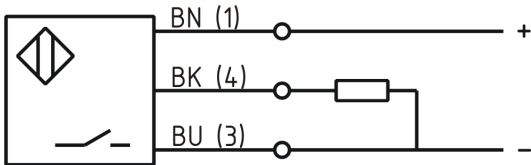


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung		induktiver Drehzahlwächter
Name	SJ15-M30MN80-DPSI	
Artikelnummer	08343301510	
Schaltabstand	15 mm	
Einbau	 nichtbündig	
Schaltart	 Schließer	
Signalart	DC PNP	
Anschluss	 Kabel	
Anschlussschema		

Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 10 \%$
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	$\leq 30 \text{ mA}$
Reststrom	$\leq 10 \mu\text{A}$
Hysteresese	$\leq 15 \%$
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	$\leq 10 \%$
Reproduzierbarkeit	1,0 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ausgang digital	
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
Frontkappe/Endkappe	PBT
Anschlussdetails	2m PVC 3x0,5mm ²
Bereitschaftsverzögerung:	(einstellbar): 0,5 ... 10s
Drehzahlbereich U/m:	120 - 3000

Fehler und Änderungen vorbehalten