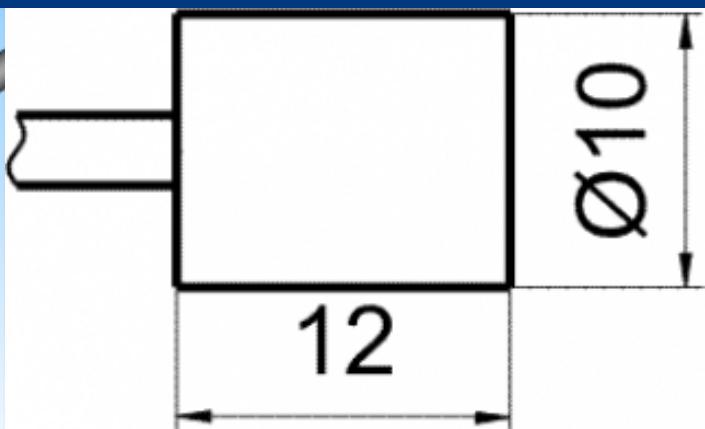
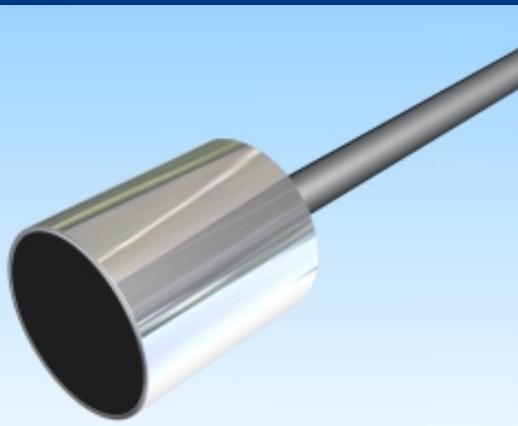


[Artikel Webseite anzeigen](#)**Produktbeschreibung****induktiver Sensor Pick-Up**

Name	KJ3-G10MB12
Artikelnummer	08317061000
Matchcode	9906-1000
Schaltabstand einstellbar	ja
Schaltabstand	3 mm
Einbau	bündig
Anschluss	Kabel
Maße (in mm)	D 10 x 12

**Technische Daten**

Besonderheiten	PickUp-Sensor zum Betrieb an Schaltverstärkern
maximale Schaltfrequenz	5000 Hz
Hysterese	bei $Sn = 1,5 \text{ mm} < 0,05 \text{ mm}$
Betriebstemperatur	-10 ° C bis 70 ° C
Reproduzierbarkeit	≤ 0,01 mm
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	n.n.
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PA 6.6
Kabellänge	2 m
Kabelmaterial	Koax PVC LI2YDY
Kabelquerschnitt	1x 1,0
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	6,56 / 17402y

**Fehler und Änderungen vorbehalten**