


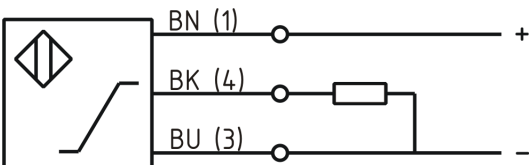


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung		induktiver Sensor analog	
Name	KJ3-M12MB60-ANI-V2		
Artikelnummer	08317141865		
Schaltabstand	3 mm		
Einbau	 bündig		
Schaltart	 analog		
Signalart	analog Strom		
Anschluss	 Stecker		
Anschlussschema			
Maße (in mm)	Feingewinde M12 x 60		
Technische Daten			
Betriebsspannung	10 - 35 VDC		
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %		
Leerlaufstrom	≤ 10 mA		
maximale Schaltfrequenz	450		
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C		
Temperaturdrift	+/-5 %		
Reproduzierbarkeit	≤ 1 %		
Linearitaet	≤ 5 %		
Ausgang analog	ja		
Ausgang digital			
Schutzart	IP67		
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06		
Frontkappe/Endkappe	PCB		
Anschlussdetails	Stecker M12 4pol		
Ausgangssignal	4 ... 20 mA		

**Fehler und Änderungen vorbehalten**