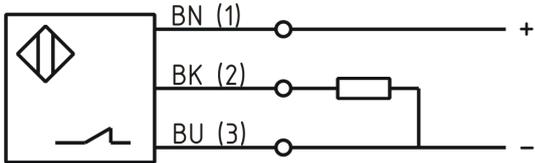


[Artikel Webseite anzeigen](#)

<b>Produktbeschreibung</b>		<b>induktiver Sensor DC</b>
Name	SJ3-G6,5MB60-DPÖ-V1	
Artikelnummer	08313036521	
Schaltabstand	3 mm	
Einbau	 bündig	
Schaltart	 Öffner	
Signalart	DC PNP	
Anschluss	Stecker M8	
Anschlussschema		
Maße (in mm)	D 6,5 x 60	
<b>Technische Daten</b>		
Betriebsspannung	10 - 30 VDC	
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %	
Spannungsabfall	1 V	
Laststrom max	200 mA	
Leerlaufstrom	≤ 10 mA	
Reststrom	≤ 10 µA	
maximale Schaltfrequenz	1000	
Hysterese	≤ 15 %	
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C	
Temperaturdrift	≤ 10 %	
Reproduzierbarkeit	< 2 %	
Schaltzustandsanzeige	LED	
Kurzschlussfest	ja	
Überlastschutz	ja	
Verpolungsschutz	ja	
Schutzart	IP67	
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008	
Gehäusematerial	Messing vernickelt	
Frontkappe/Endkappe	POM	
Gebrauchskategorie	DC 13	
Anschlussdetails	Stecker M8 3polig	

**Fehler und Änderungen vorbehalten**