


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung		induktiver Sensor AC	
Name	KJ10-M18MN60-AZÖ		
Artikelnummer	08317211700		
Matchcode	9921-1700		
Schaltabstand	10 mm		
Einbau	 nichtbündig		
Schaltart	 Öffner		
Signalart	AC		
Anschluss	 Kabel		
Anschlussschema			
Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 60		
Technische Daten			
Betriebsspannung	20 - 250 VAC		
Spannungsabfall	5 V		
Laststrom max	300 mA		
Reststrom	≤ 2 mA		
maximale Schaltfrequenz	15		
Hysterese	≤ 15 %		
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C		
Temperaturdrift	≤ 10 %		
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %		
Schaltzustandsanzeige	LED		
Ausgang digital			
Kurzschlussfest	ja		
Überlastschutz	ja		
Verpolungsschutz	ja		
Schutzart	IP67		
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008		
Frontkappe/Endkappe	PCB		
Anschlussdetails	2m PVC 3x0,5mm²		

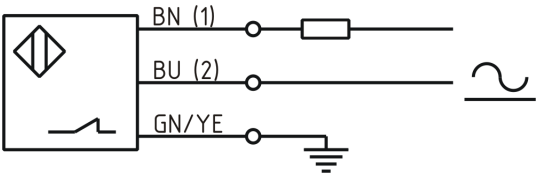

KJ10-M18MN60-AZÖ

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Fehler und Änderungen vorbehalten