


[Artikel Webseite anzeigen](#)

| Produktbeschreibung     |                                                                                               | induktiver Sensor AC |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Name                    | KJ5-M18MB60-AZS                                                                               |                      |
| Artikelnummer           | 08317211200                                                                                   |                      |
| Matchcode               | 9921-1200                                                                                     |                      |
| Schaltabstand           | 5 mm                                                                                          |                      |
| Einbau                  |  bündig      |                      |
| Schaltart               |  - Schließer |                      |
| Signalart               | AC                                                                                            |                      |
| Anschluss               |  Kabel       |                      |
| Anschlussschema         |            |                      |
| Maße (in mm)            | Feingewinde M18 x 60                                                                          |                      |
| Technische Daten        |                                                                                               |                      |
| Betriebsspannung        | 20 - 250 VAC                                                                                  |                      |
| Spannungsabfall         | 5 V                                                                                           |                      |
| Laststrom max           | 300 mA                                                                                        |                      |
| Reststrom               | ≤ 2 mA                                                                                        |                      |
| maximale Schaltfrequenz | 15                                                                                            |                      |
| Hysterese               | ≤ 15 %                                                                                        |                      |
| Betriebstemperatur      | -25 ° C bis 70 ° C                                                                            |                      |
| Temperaturdrift         | ≤ 10 %                                                                                        |                      |
| Reproduzierbarkeit      | ≤ 5 %                                                                                         |                      |
| Schaltzustandsanzeige   | LED                                                                                           |                      |
| Ausgang digital         |                                                                                               |                      |
| Kurzschlussfest         | ja                                                                                            |                      |
| Überlastschutz          | ja                                                                                            |                      |
| Verpolungsschutz        | ja                                                                                            |                      |
| Schutzart               | IP67                                                                                          |                      |
| EMV-Beständigkeit       | DIN EN 60947-5-2:2008                                                                         |                      |
| Frontkappe/Endkappe     | PCB                                                                                           |                      |
| Anschlussdetails        | 2m PVC 3x0,5mm²                                                                               |                      |

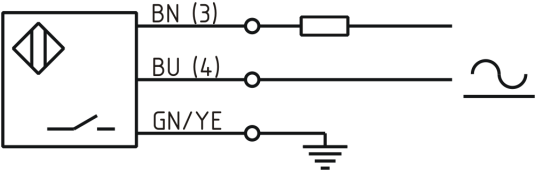

## KJ5-M18MB60-AZS

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

**Fehler und Änderungen vorbehalten**